




Simcoe - N4416

Le modèle Flapperless Simcoe est la seule toilette (deux pièces, devant rond) à rendement supérieur de hauteur confort avec système de chasse étanche Flapperless breveté. Notre concept étanche Flapperless combinée avec une chasse de 4,8 L font de la toilette Simcoe une des toilettes de hauteur confort les plus efficaces en matière de consommation d'eau. La marque Flapperless est synonyme de performance. Les propriétaires comme les professionnels de l'industrie reconnaissent la fiabilité et la qualité des produits Flapperless.



Modèle simple - Caractéristique d'une toilette signée Flapperless

Le modèle polyvalent et fonctionnel de la toilette Flapperless Simcoe combine performance et valeur. Facile à installer, le modèle Simcoe convient à une plomberie brute de 10 1/2" ou de 12".


La performance Flapperless est payante!

La toilette Flapperless Simcoe ainsi que les autres toilettes Flapperless sont admissibles au programme de remboursement de taxe pour les consommateurs des municipalités participantes.

Fini les fuites de toilette - Imaginez les économies!

Les dispositifs d'étanchéité, comme le robinet à clapet, corrodent avec le temps, ce qui cause des fuites. Grâce à l'auget basculeur Flapperless, la toilette ne fuit pas étant donné que l'action de la chasse n'est pas contrôlée par un dispositif d'étanchéité. D'après diverses sources, une toilette qui fuit est la principale cause du gaspillage d'eau dans une maison. Dans la plupart des cas, une fuite de toilette à peine perceptible peut causer le gaspillage de près de 200 000 L d'eau par année*.

Source : CMHC Household Guide to Water Efficiency.

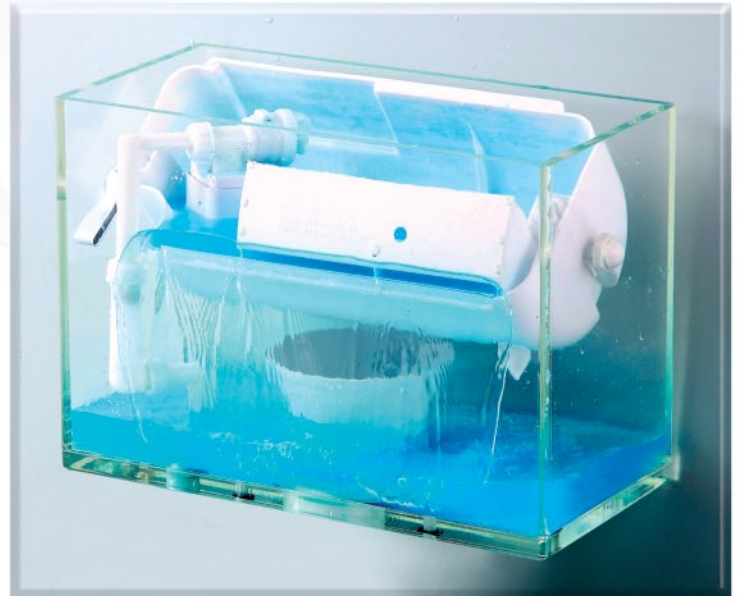

WATER EFFICIENCY BY DESIGN...

1-800-668-4420
WWW.WATERMATRIX.COM

Caractéristiques

- Convient à une plomberie brute variant entre 267 mm (10,5 po) et 305 mm (12 po).
- Encombrement de 260 mm x 512 mm (10,2 po x 20 po).
- Réservoir Flapperless étanche de conception unique.
- 4,8 L par chasse d'eau.
- Chasse non réglable.

- Aucun dispositif d'étanchéité flexible ni de robinet à clapet exigeant un entretien fréquent.
- Garantie de 10 ans sur les composants de la garniture du réservoir.
- Céramique garantie à vie.
- Garantie de un an sur le robinet de remplissage.
- Économise plus d'eau que les toilettes traditionnelles de 4,8 L.
- La manette peut être placée à gauche ou à droite.

Codes et normes

- Homologué Warnock Hersey – cW/Hus
- Testé conformément aux normes CSA B45 et ANSI A112.19.2
- Test de performance maximale – Approuvé
- Admissible au programme municipal de remises

Couleurs

- Blanc

Accessoires recommandés pour l'installation

- Siège
- Rondelle en cire
- Tuyauterie d'alimentation en eau
- Boulons à bride



N4416 Cuvette, modèle rond - Dimensions d'expédition

Cuvette

715 mm x 400 mm x 430 mm 20,4 kg
28,25 po x 15,75 po x 17 po 45 lb

Réservoir

460 mm x 275 mm x 375 mm 16,3 kg
18,25 po x 10,75 po x 14,75 po 36 lb

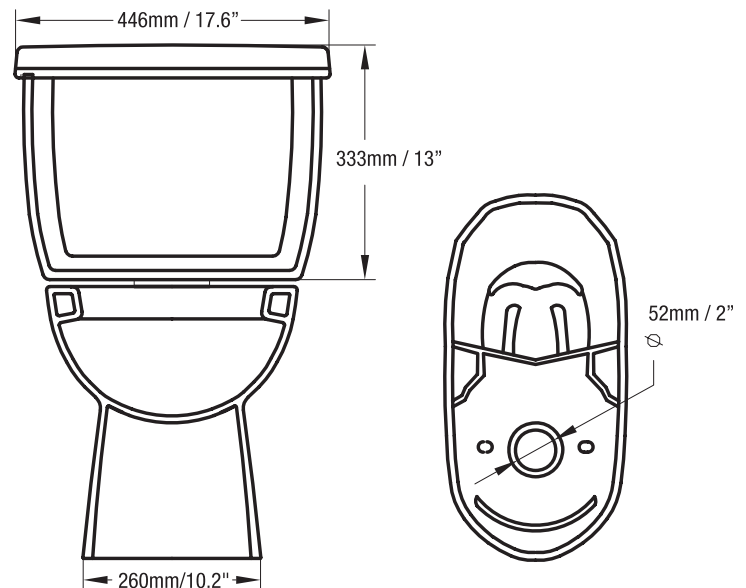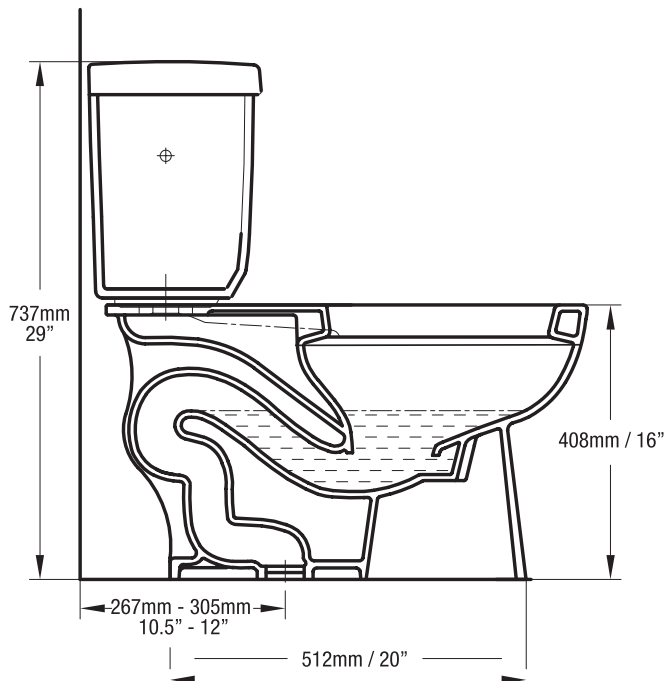

331 Trowers Road, Unit 3,
Woodbridge ON Canada L4L 6A2
Téléphone : (905) 850-8080 · Télécopieur : (905) 850-9100
Sans frais : 1-800-668-4420
sales@watermatrix.com

WATER MATRIX
WATER EFFICIENCY BY DESIGN...